



Graffa Fissa Lamiera

Pratica e Facile da utilizzare

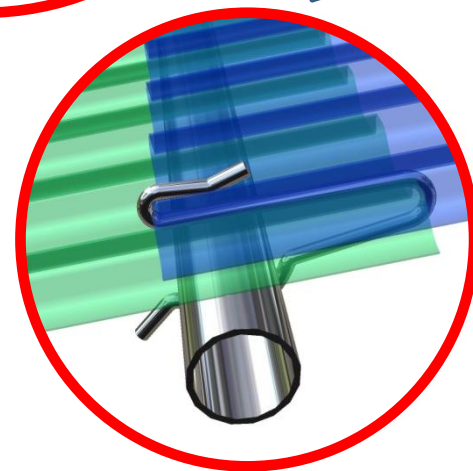

- Fissa Lamiera Ondulate a Tubi di 48 mm.
- In Tondino di Acciaio di 8 mm Zincato.

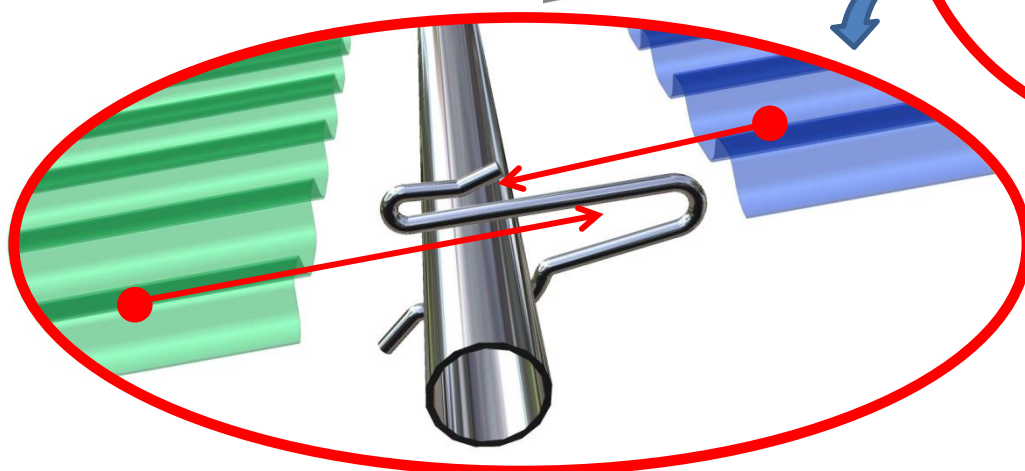

- **Prove di Carico Certificate dal Politecnico di Milano** suggeriscono un utilizzo in sicurezza della Graffa fino a 200 N, corrispondente a un uso minimo di **6 Graffe per metro lineare** con un vento massimo previsto di 100 km/h. Il numero di Graffe va poi **raddoppiato** in corrispondenza della **prima** e dell' **ultima lamiera** della copertura.

Ponteggio Eurotempo S.p.A – Via Perugia 35-37 – 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 254.22.73 – Fax 02 253.84.77 – info@eurotempo.it – www.Eurotempo.it